


Wifi kapcsolat beállítása kijelzővel nem rendelkező Solar Edge invertereken

(Fontos, hogy **csak 2,4GHz-et támogatja az inverter**, és azt is külön hálózaton, tehát duál 2,4+5Ghz-es hálózat egy hálózatnéven nem megfelelő).

Forrás a wifi beállításához: <https://youtu.be/wMajxhl0vl8?si=1f6MwhP8cT2UH12M>



A hálózati beállítás a következő:

1. MySolaredge applikációban bal felül 3 kicsi vonalacskát megnyomva lenyílik a menü. Ott ki kell választani az **Inverter kommunikáció** menüpontot:

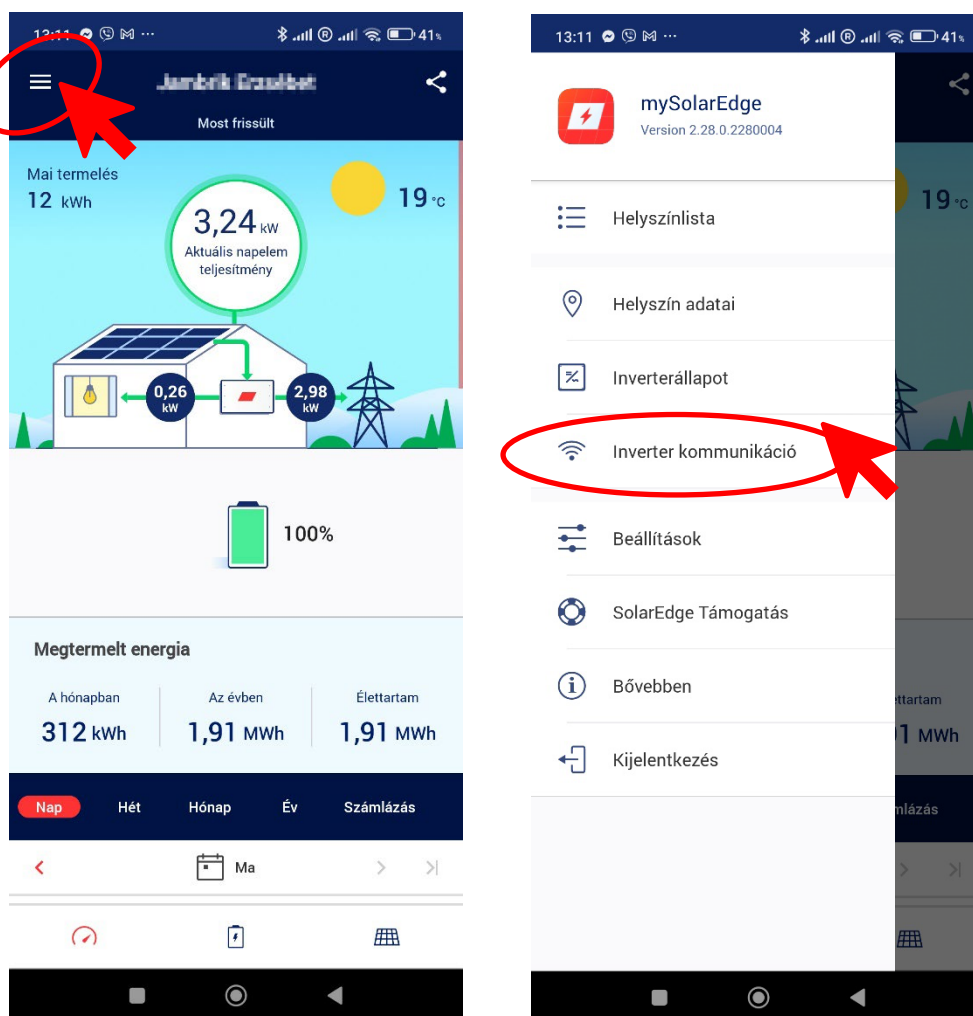

2. Az inverter oldalán található QR kódot le kell olvasni, majd átkapcsolni az invertert P állásba az alján található billenőkapcsolóval.

a. Engedélyek megadása:

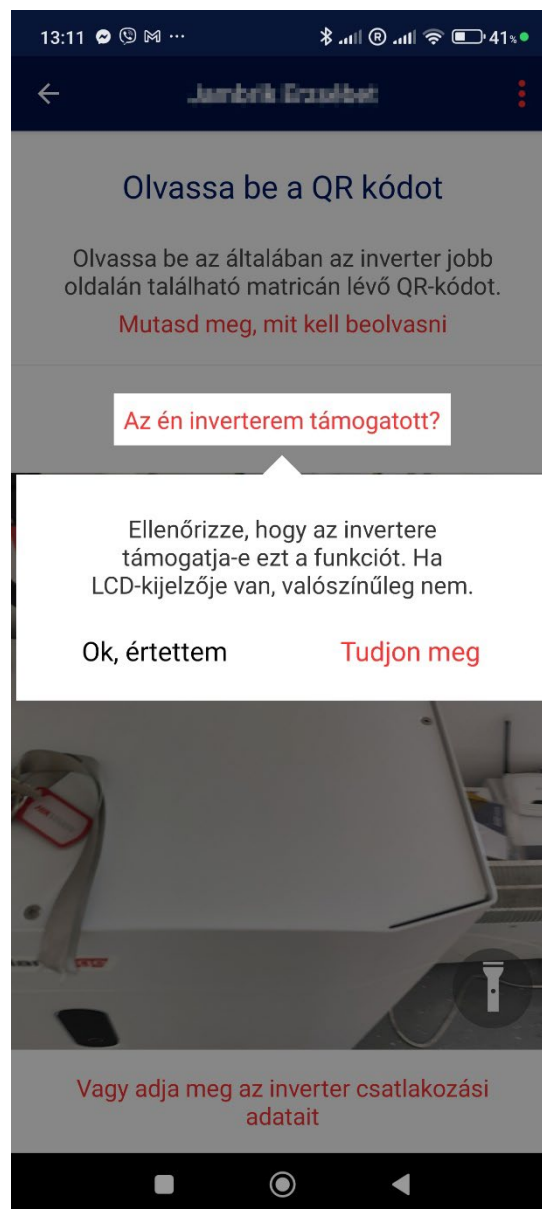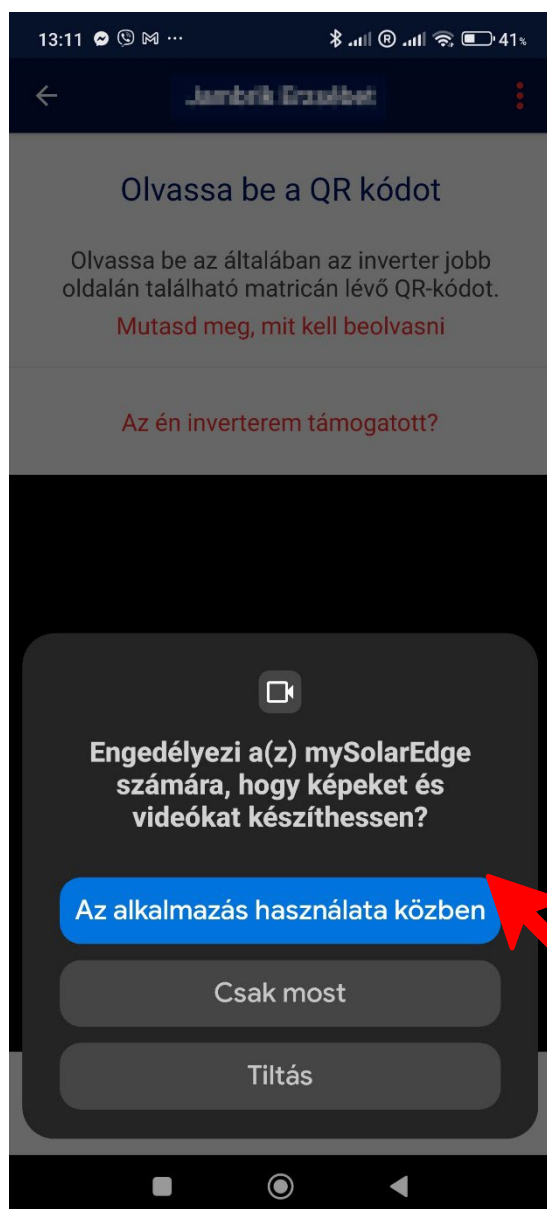



b. a nagyobb QR kód beolvasása és a piros kapcsoló P állásba állítása kb. 1 mp-ig:



Olvassa be a QR kódot

Olvassa be az általában az inverter jobb oldalán található matricán lévő QR-kódot.

Mutasd meg, mit kell beolvasni

Az én inverterem támogatott?



Vagy adja meg az inverter csatlakozási adatait




Csatlakozás az inverterhez

SN: SJ3223-07B072AF4-A0

Wi-Fi SSID: SEDG-7B072AF4-A0

Állítsa az inverter piros ON/OFF/P kapcsolóját „P” állásba, majd engedje el 2 mp-en belül



Mozgassa és engedje el

Tovább



3. A telefon keresni fogja az inverter által létrehozott wifi hálózatot. Amint megtalálja meg fog jelenni a kijelző alján, hogy engedélyezze a csatlakozást (Ha hibát ír ki állítsa ismét P-be az invertert és kerestesse újra a wifi hálózatot)! Ha sikerült a csatlakozás akkor Nincs kapcsolat szöveg fog megjelenni, ami arra utal, hogy az inverter nincsen internetre csatlakoztatva.

A Konfiguráció gombra kattintva meg fognak jelenni az elérhető wifi hálózatok. Csak 2,4 GHz-es hálózatot válasszon itt ki. A jelszót beírva már csatlakozni is fog a készülék az internethez!





Jelszó megadása:



Wi-Fi-jelszó

Adja meg a jelszót ehhez:
WagnerMobil



Jelszó



Wi-Fi-jelszó

Adja meg a jelszót ehhez:
WagnerMobil

Jelszó

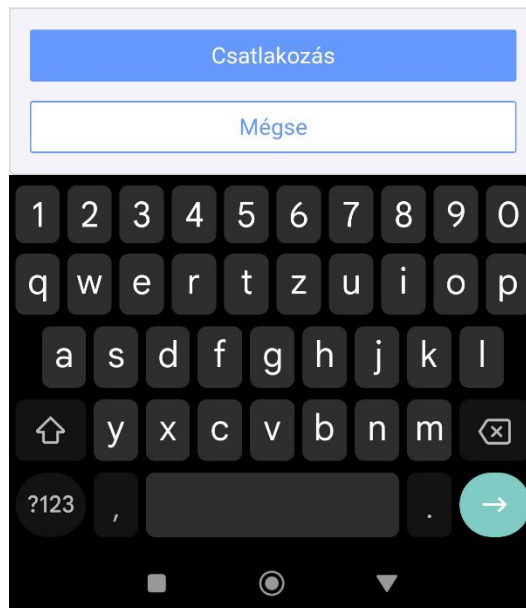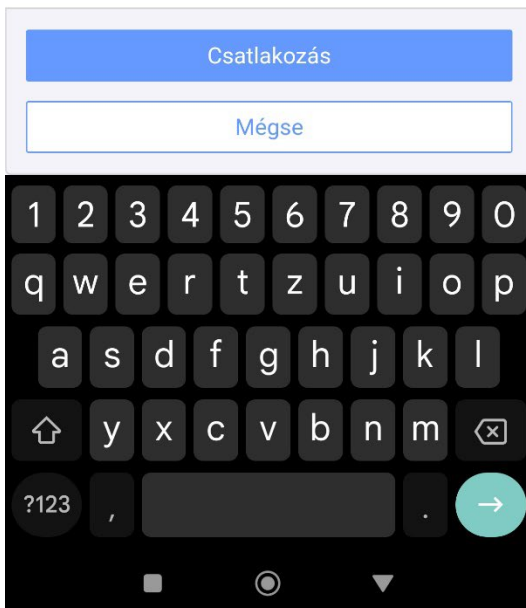

Kapcsolódás:

