


Wifi kapcsolat beállítása Solax inverteren


(Fontos, hogy a Pocket Wifi 2.0 és a 3.0 **csak 2,4GHz-et támogatja az inverter**, és azt is külön hálózaton, tehát duál 2,4+5Ghz-es hálózat egy hálózatnéven nem megfelelő).

Applikáció használata:

1. A Solax Cloud applikáció belül az **Eszköz** menüpontban fel vannak sorolva a telepített készülékek. Ha a készülék Offline akkor a Wifi-re rányomva fel fogja dobni az alkalmazás az opciót a wifi beállítására.

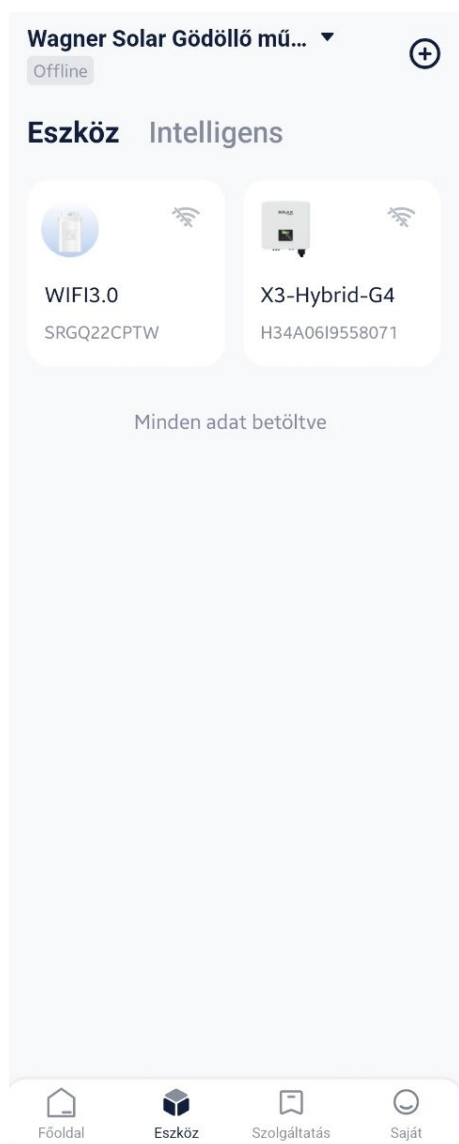


2. Az alkalmazás engedélyt fog kérni a **Helymeghatározás** a **Bluetooth** és a **Wifi** beállítására a mobilkészüléken. Ezeket el kell fogadni, illetve elindítani a készüléken:

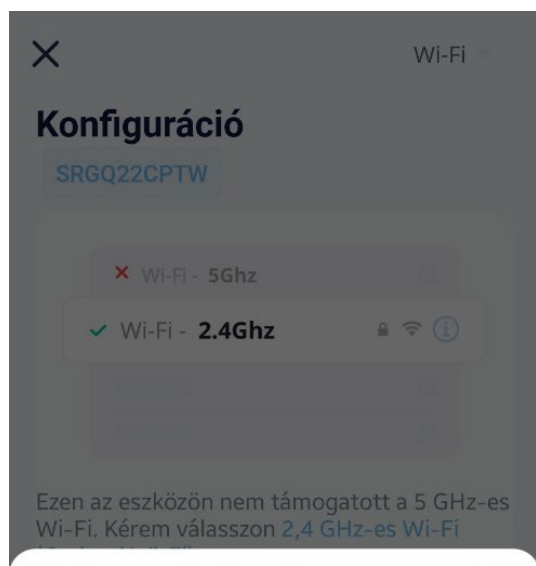


Bluetooth aktiválás ajánlott

A Bluetooth bekapcsolása után az eszközök hozzáadása egyszerűbbé válik.

1. Engedélyezze a „Közeli eszközök” engedélyt ehhez az alkalmazáshoz. [Menj Beállítani >](#)



2. Kapcsolja be a rendszer Bluetooth-ját.

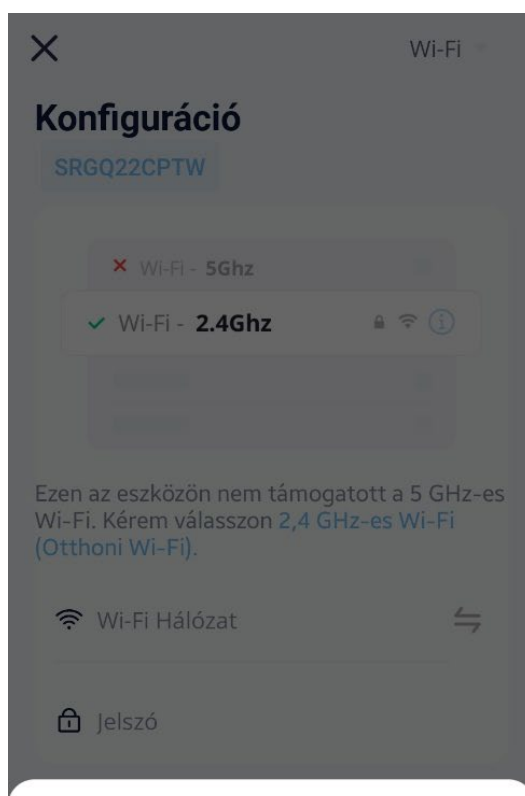

A SolaXCloud APP alkalmazásnak a következő hozzáférési engedélyeket kell kérnie

Az alábbi engedélyek biztosítják személyes adatainak védelmét

Helymeghatározási engedély

Növények hozzáadására, az eszköz hálózati elosztására és az eszköz helyi eléréséhez mobiltelefonon keresztül

Folytatni

3. Ha ez megvan akkor fel is fog jönni a wifi hálózat adatainak megadási lehetősége. A wifi hálózat sor jobb szélén látható kis ikon megnyomásával meg fognak jelenni a hálózatok:

Konfiguráció

SRGQ22CPTW

✗ Wi-Fi - 5Ghz

✓ Wi-Fi - 2.4Ghz

Ezen az eszközön nem támogatott a 5 GHz-es Wi-Fi. Kérem válasszon 2,4 GHz-es Wi-Fi (Otthoni Wi-Fi).

Wi-Fi Hálózat

Jelszó

IP DHCP >

Következő

Telefon böngésző használata:

1. Telefonnal fel kell csatlakozni a Pocket Wifi által létrehozott wifi hálózatra.
2. Internetes böngészőbe be kell írni az 5.8.8.8 címet.
3. A bejelentkezési adatok: felhasználónév admin, jelszó admin
4. A megjelenő felületen beállíthatóak a wifi adatok